

# UltraHEAT™ SV 750

High Output Heat Blower  
Souffleur d'Air Chaud à Grand Débit d'Air  
Sopladora de Calor con Gran Salida de Aire

Powerful 23 CFM Airflow for Industrial Use  
Puissant Débit d'Air 23 CFM pour Usage Industriel  
Potente Flujo de Aire 23 CFM para Uso Industrial



Self-Cooling Output Tube  
Tube de Sortie Auto-Refroidissant  
Tubo de Salida se Enfria Solo

Baffle Adjusts Air and Temperature within Range  
Le Déflecteur Ajuste l'Air et la Température dans la Gamme  
La Ventila Ajusta el Aire y la Temperatura en el Rango

Lightweight yet Rugged Construction  
Construction Légère mais Robuste  
Liviana de Fabricación Resistente

Slide Switch with Cool Air Stage  
Interrupteur avec Palier d'Air Frais  
Interruptor con Etapa de Aire Fresco



PN 34075 SV 750

Double Insulated for Safety  
Double Isolation pour la Sécurité  
Aislado Doble para Uso Seguro

Removable Stand  
Support Détachable  
Soporte Desmontable

Made in E.U.

## SPECIFICATIONS

Item No: 34075  
Temperature Range: 750° - 1000°F  
399° - 538°C  
Airflow: 23 CFM  
Weight: 2.4 Lb / 1.1 Kg  
Power Cord: 6.5' / 2 m Rubber  
Output: 1750 W  
Voltage: 120 VAC / 60 Hz  
1 Year Limited Warranty

## SPÉCIFICATIONS

Article No: 34075  
Gamme de Température: 750° - 1000°F  
399° - 538°C  
Débit d'Air: 23 CFM  
Poids: 2,4 Lb / 1,1 Kg  
Cordon Électrique: 6.5' / 2m Caoutchouc  
Puissance: 1750 W  
Tension: 120 VCA / 60 Hz  
Garantie Limitée 1 An

## ESPECIFICACIONES


No Artículo: 34075  
Rango de Temperatura: 750° - 1000°F  
399° - 538°C  
Flujo de Aire: 23 CFM  
Peso: 2.4 Lb / 1.1 Kg  
Cable Eléctrico: 6.5' / 2m de Caucho  
Salida: 1750 W  
Voltaje: 120 VAC / 60 Hz  
Garantía Limitada 1 Año

L-99208

# UltraHEAT™

General Purpose Heat Tools  
Outils à Air Chaud Tous Usages  
Herramientas de Calor de Uso General

Quality, Durability, Great Value!  
Qualité, Durabilité, Grande Valeur!  
¡Calidad, Durabilidad y Gran Valor!

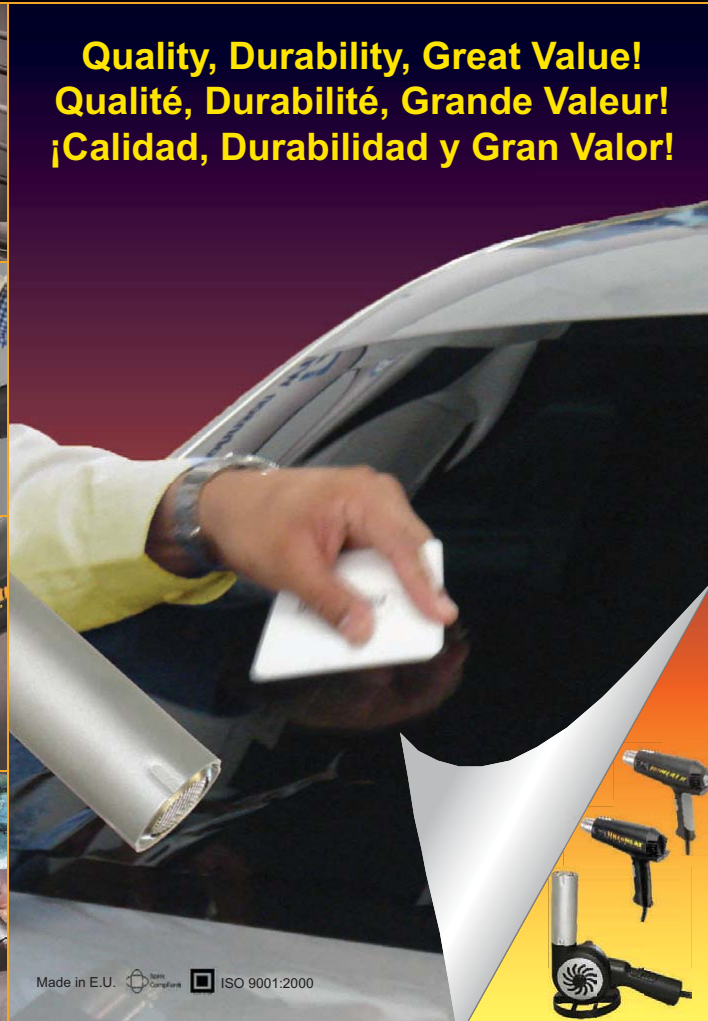

Made in E.U. ISO 9001:2000



# UltraHEAT™ SV 800

**Dual Temperature Heat Gun**  
Pistolet à Air Chaud à Deux Températures  
Pistola de Calor Duo Térmica

600° & 950°F for General Purpose Use  
600° & 950°F pour Usage Général  
600° & 950°F para Uso General

Easy to Use  
Facile à Utiliser  
Fácil de Usar



Thermofuse for Safety  
Fusible Thermique Sécuritaire  
Fusión Térmica de Seguridad

2 Stage Switch  
Interrupteur à 2 Niveaux  
Interruptor de 2 Etapas

Impact Resistant Housing  
Boîtier Résistant aux Chocs  
Cubierta Resistente a Impactos

Industrial Grade Cord  
Cordon de Calibre Industriel  
Cable Eléctrico Industrial

PN 34100 SV 800

**Kits & Accessories ■ Trousses & Buses ■ Paquetes & Toberas**



PN 34102 SV 800 C



PN 34101 SV 800 K




PN 07803

Made in E.U.

### Long Life Element

Tested at over twice the life of a traditional element. Lateral supports extend coil life. Ceramic disk at tip for increased stability and even heat.



Reinforced Element  
Traditional Element  
Élément Renforcé  
Elemento Reforzado  
Élément Traditionnel  
Elemento Tradicional

### Élément Longue Durée

Des tests démontrent qu'il dure deux fois plus longtemps qu'un élément traditionnel. Support latéral prolongeant la durée de vie de la bobine. Disque en céramique à l'extrémité procurant une stabilité accrue et même de la chaleur.

### Elemento de Larga Vida

Está probado que el elemento tiene doble vida que el tradicional. Los soportes laterales extienden la vida de la bobina. El disco de cerámica en la punta da estabilidad y hace que el calor sea parejo.

### SPECIFICATIONS

Item No: 34100  
Temperature: Low: 600°F / 316°C  
High: 950°F / 510°C  
Weight: 2.2 Lb / 1 Kg  
Power Cord: 6.5' / 2m Rubber  
Output: 1300 W  
Voltage: 120 VAC / 60 Hz  
1 Year Limited Warranty

### SPÉCIFICATIONS

Article No: 34100  
Température: Basse: 600°F / 316°C  
Élevée: 950°F / 510°C  
Poids: 2.2 Lb / 1 Kg  
Cordon Électrique: 6.5' / 2m Caoutchouc  
Puissance: 1300 W  
Tension: 120 VCA / 60 Hz  
Garantie Limitée 1 An

### ESPECIFICACIONES

No Artículo: 34100  
Temperatura: Baja: 600°F / 316°C  
Alta: 950°F / 510°C  
Peso: 2.2 Lb / 1.1 Kg  
Cable Eléctrico: 6.5' / 2m de Caucho  
Salida: 1300 W  
Voltaje: 120 VAC / 60 Hz  
Garantía Limitada 1 Año

# UltraHEAT™ SV 803

**Variable Temperature Heat Gun**  
Pistolet à Air Chaud à Température Variable  
Pistola de Calor con Temperatura Variable

Versatile 140 - 1050°F for Maximum User Control  
Polyvalent 140 - 1050°F pour un Contrôle Maximum  
Versátil 140 - 1050°F para Máximo Control

### Quality Construction

Great Value!  
Quality European design and  
workmanship at an economy price.



### Fabrication de Qualité

Excellent Rapport Qualité-Prix!  
Conception et fabrication de qualité  
européenne à prix économique.

### Construcción de Calidad

¡Gran Valor!  
Calidad, diseño y fabricación  
Europea a un precio económico.



Variable Temperature Control  
Commande de Température Variable  
Control de Temperatura Variable

3 Stage Air Control  
Contrôle d'Air à 3 Niveaux  
Control de Aire 3 Etapas

Soft Grip Handle  
Poignée Souple  
Empuñadora de Agarre Ligero

Lightweight Ergonomic Design  
Conception Ergonomique Légère  
Diseño Ergonómico Ligero

PN 34103 SV 803

**Kits & Accessories ■ Trousses & Buses ■ Paquetes & Toberas**



PN 34105 SV 803 C



PN 34104 SV 803 K



PN 07803

Made in E.U.

### SPECIFICATIONS

Item No: 34103  
Temperature: Up to 1050°F / 566°C  
3 Stage Air: Cool, Low, High  
Weight: 2.2 Lb / 1 Kg  
Power Cord: 6.5' / 2 m Rubber  
Output: 1400 W  
Voltage: 120 VAC / 60 Hz  
1 Year Limited Warranty

### SPÉCIFICATIONS

Article No: 34103  
Température: Jusqu'à 1050°F / 566°C  
Interrupteur à 3 Stages: Frais, Faible, Élevé  
Poids: 2.2 Lb / 1 Kg  
Cordon Électrique: 6.5' / 2m Caoutchouc  
Puissance: 1400 W  
Tension: 120 VCA / 60 Hz  
Garantie Limitée 1 An

### ESPECIFICACIONES

No Artículo: 34103  
Temperatura: Máxima 1050°F / 566°C  
3 Etapas Aire: Enfriar, Bajo y Alto  
Peso: 2.2 Lb / 1 Kg  
Cable Eléctrico: 6.5' / 2m de Caucho  
Salida: 1400 W  
Voltaje: 120 VAC / 60 Hz  
Garantía Limitada 1 Año